

COVERING SYSTEM

8225

FLEX



TÖKÉLETES VÁLASZTÁS BELTÉRRE ÉS KÜLTÉRRE

Magas minőségű burkolatragasztó beltéri és kültéri munkákhoz

Közepes és nagy méretű csempékhez és greslapokhoz.
Fagyálló.
Hosszú nyitott idő: nagy felületek egyszerre történő burkolásához.
Tixotróp: lecsúszásmentes, megkönnyíti a lapok falon való elhelyezését.



Kívül: padló + fal
Belül: padló + fal
kézi

Alkalmazási terület

Mindenféle beltéri és kültéri felülethez.
Padló- és falfűtéshez.
Kenhető vízszigetelésen és gipszkarton felületeken.
Kis nedvszívó képességű lapokhoz.
Alkalmas mérsékelt forgalmi terhelésű garázsokhoz.

EN 12004-1

C2TE

Falfűtés



Aljzat + Fal

IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK



Hőmérséklet min.
5 °C

Hőmérséklet max.
25 °C

Időjárás felhasználás során

Az alacsony hőmérséklet negatívan befolyásolja az érlelést és meghosszabbítja az anyag szilárdulási idejét. A feldolgozás során kerülni kell a fagy, a magas hő, valamint az eső közvetlen negatív hatásait. Az anyag közvetlen melegítése tilos! Ne használja, ha fagy várható.



FELDOLGOZÁS

Alapfelület elvárások

Az aljzatnak meg kell felelnie az érvényes szabványoknak, szilárdnak, laza részecskéktől mentesnek, por-, festék-, formaleválasztó szer-maradványoktól és kivirágzástól mentesnek kell lennie. Kellően érdesnek, száraznak és egyenletesen nedvszívónak kell lennie. A felület nem lehet fagyott vagy vízlepergető. Az aljzatnak stabil térfogatúnak és megfelelően síknak kell lennie.

Alapfelület előkészítés

Nedvszívó és gipsz kötőanyagú aljzatokon Cemix Grundplus alapozót használunk. A megfelelő sík felület kialakításához alkalmazzunk vízszintes felületen Cemix önterület aljzatkiegyenlítőt, függőleges felületen Cemix javítóhabarcsot.

Keverék előkészítés

Az anyagot úgy készítsük el, hogy a száraz keveréket az előírt mennyiségű vízbe öntjük és összekeverjük. A keverékhez ivóvizet használunk. Lassú keverővel keverjük össze. Homogén, csomómentes masszává keverjük és pihentetjük. Ezután ismét röviden keverjük össze.

Vízszükséglet



Kíszerelés	Liter (ajánlott)
25 kg	6 L
5 kg	1,2 l

Keverés



Keverési idő	Keverési fordulatszám Rpm	Érlelési idő min.
5 min	800	5 min

Feldolgozási utasítások

A csemperagasztót acél simítóval kenjük fel az alapfelületre, először a felületen teljes fedéssel áthúzzuk, majd fogas simítóval átfésüljük.

A burkolólapokat enyhe nyomással helyezzük el a felületen. A burkolólap pozíciója a nyitott időn belül módosítható. Hosszabb várakozási idő elteltével esetleg a csemperagasztó felületén keletkező bőrösödésnél újra hordjuk fel a ragasztót. A burkolat kiosztásának a szerkezeti dilatációk kialakítását követnie kell. A dilatáció felett nem lehet burkolat, fugaköltés helyett itt dilatációs profil vagy rugalmas tömítőanyagot (Szaniterszilikon) kell alkalmazni.

Ajánlott rétegvastagság



Maximális rétegvastagság	12 mm
Ajánlott rétegvastagság	6 mm
Minimum rétegvastagság	3 mm

Anyagszükséglet



Anyagigény min.	Anyagigény max.	Anyagigény mértékegység
4	16	kg/m²

Kiadósság csemperagasztók

6_8mm_tooth_Min	6_8mm_tooth_Max	8_12mm_tooth_Min	8_12mm_tooth_Max
5,2	9,6	2,6	5,2

Nyitott idő EN12004 szerint



>30 min

Bedolgozási idő



2 h

Járhatóság



1 d

Kezelés az alkalmazás után

A felhordás után 24 órán át kerülni kell a közvetlen napsütés, a fagy, a magas hő és páratartalom, valamint az eső közvetlen negatív hatásait. A fugázást csak a teljes kiszáradást követően szabad megkezdeni. A nem nedvszívó csempék meghosszabbítják a kötési és száradási időt.


AJÁNLOTT TERMÉKEK

5450	GRUNDPLUS	Alapozó koncentrátum nedvszívó aljzatokhoz
5522	NIVOPLUS 3–15 mm	Kül- és beltéri önterülő aljzatkiegénylítő
5532	NIVO EXTRA 3–15	Nagyszilárdságú önterülő aljzatkiegénylítő
8640	SILVERCOL	Prémium flexibilis fugázó svájci ezüst adalékkal

MŰSZAKI ADATOK

Fő kötőanyag	szürke cement
Tűzvédelmi osztály	E
Terhelhető	7 d
Tapadósilárdság vízbe merítés után min. N/mm ² -ben	1
Tapadósilárdság melegben tárolva min. N/mm ² -ben	1
Tapadósilárdság fagyasztás-olvadástás ciklus után min. N/mm ² -ben	1
Lecsúszás (EN12004)	0,50 mm
Sűrűség Kg/m ³	1 560
Száraz sűrűség Kg/m ³	1 300
Korrozív elemek kibocsátása	CT

TERMÉK VARIÁNSOK

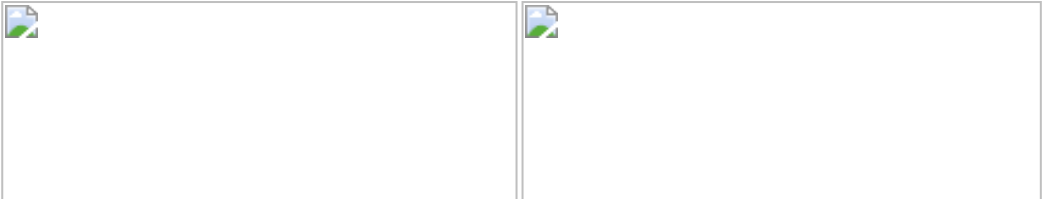

Cél piac	HU/RO/HR	HU/RO/HR
Net súly	5 kg	25 kg
Csomagolás típusa	zsák	zsák
Csomagoló anyag	PE	papír
Mennyiség raklapon	96	48
Raklap súly	480 kg	1 200 kg
Szavatossági idő	18 M	12 M

Csomagolás típusa	Csomagoló anyag	Tárolási körülmények
zsák	papír	száraz, eredeti csomagolásban
zsák	PE	eredeti csomagolásban

Szolgáltatás igény szerint

Ártalmatlanítási szabályok

A maradékot ne dobja a lefolyóba.
Az el nem fogyasztott maradékokat keverje össze vízzel, és hagyja megszilárdulni.
Ezután a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően építési hulladékként ártalmatlanítsa.

A csomagolás ártalmatlanítása

A szennyezett csomagolást veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani (lásd az anyagbiztonsági adatlapot). Csak teljesen kiürített és tiszta csomagolás adható újrahasznosításra. Nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. A csomagolás ártalmatlanítását a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően végezze.

Minőség A termékek minőségét a gyártó laboratóriumai folyamatosan ellenőrzik.

Jogi kiegészítés

Mivel a termék használata és feldolgozása nem tartozik a gyártó közvetlen befolyása alá, a gyártó nem felel a termék helytelen használata vagy feldolgozása által okozott károkért. Ha kétségei vannak a termék használatával vagy feldolgozásával kapcsolatban, javasoljuk, hogy forduljon értékesítési és műszaki képviselőinkhez.
A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatlap módosítására, amennyiben annak frissítése szükséges.
Az új adatlap kiadása érvényteleníti és helyettesíti az előzőt.
Az adatlapok, a termék- és szolgáltatási információk, valamint a gyártó általános szerződési feltételeinek aktuális változata a www.cemix.hu weboldalon érhető el.