

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0534

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPEFLEX MS CRYSTAL**
- 2) Felhasználás céljai: **Tömítés nem-szerkezetekhez, beltéri és kültéri használatra, homlokzati elemekhez és higiéniai területeken.**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **3. rendszer**
Harmonizált szabványok: **EN 15651-1:2012, EN 15651-3:2012**
Bejelentett szervek: **Tecnalia Research & Innovation, kijelölt laboratórium, N. 1292, bocsátotta ki a teljesítményértékelést a gyártó által vett minta vizsgálatára alapján.**
- 5) Nyilatkozott teljesítmények:

EN 15651-1 F-EXT-INT (20LM OSZTÁLY)

Kondicionálás: A módszer

Alap: Üveg alapozó nélkül

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztály:	E
Veszélyes anyag kibocsátás:	lásd bizt.adatlapot
Vízzáróság és légzáróság:	
- Megfolyási ellenállás:	$\leq 3 \text{ mm}$
- Térfogatcsökkenés:	$\leq 10 \%$
- Húzási tulajdonság tartós húzásnál, vízbe merítés után:	megfelel
Tartósság:	megfelel

EN 15651-3 (XS 1 OSZTÁLY)

Kondicionálás: A módszer

Alap: Üveg alapozó nélkül


Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztály:	E
Veszélyes anyag kibocsátás:	lásd bizt.adatlapot
Vízzáróság és légzáróság:	
- Megfolyási ellenállás:	$\leq 3 \text{ mm}$
- Térfogatcsökkenés:	$\leq 20 \%$
- Húzási tulajdonság tartós húzásnál, vízbe merítés után:	megfelel
Mikrobiológiai növekedés:	1
Tartósság:	megfelel

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelősége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Paolo Murelli – Vállalati Minőségirányítás**

Milánó, 2018.07.19.




.....

A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

1. vált.megjegyzés:	Módosított typo
---------------------	-----------------

 1292	 MAPEI Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it		
15 CPR-IT1/0534 EN 15651-1 F-EXT-INT EN 15651-3 (XS 1 OSZTÁLY) MAPEFLEX MS CRYSTAL Tömítés nem-szerkezetekhez, beltéri és kültéri használatra, homlokzati elemekhez és higiéniai területeken.Tömítés nem-szerkezetekhez, beltéri és kültéri használatra, homlokzati elemekhez és higiéniai területeken.			
Kondicionálás:		A módszer	
Alap:		Üveg alapozó nélkül	
		15651-1	15651-3
Tűzvédelmi osztály:		E osztály	
Veszélyes anyag kibocsátás :		lásd bizt.adatlapot	
Víz záróság és légzáróság:			
– Megfolyási ellenállás		≤ 3 mm	
– Térfogatcsökkenés:		≤ 10 %	≤ 20 %
– Húzási tulajdonság tartós húzásnál, vízbe merítés után:		-	megfelel
Mikrobiológiai növekedés:		--	1
Tartósság:		megfelel	

Egyszerűsített CE címke a tubuson:

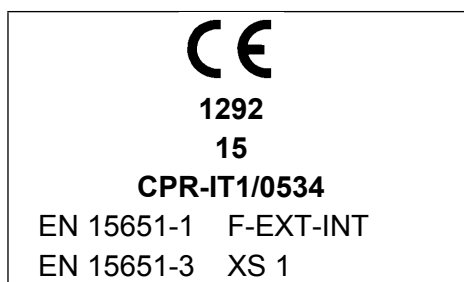

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy nyomtatási hiba