


MALECH

Akrilgyanta bázisú vizes diszperziós alapozó
SIMA FELÜLETET AD
TAPADÁS NÖVELŐ

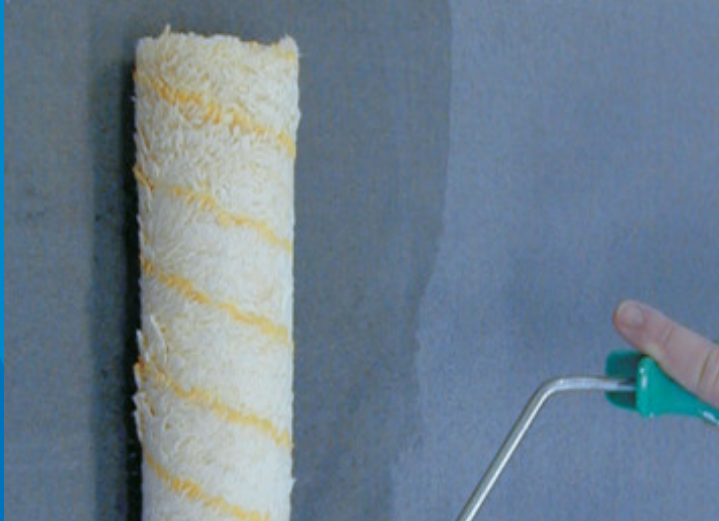

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **Malech** falfelületek (pl. beton vagy cementkötésű javítóhabarcsok) általános alapozására használható az **Elastocolor** és **Quarzolite** termékcsaládok bevonatainak és festékeinek felhordása előtt, szabályozza az aljzat nedvszívó képességét, és elősegíti a következő réteg tapadását.

A **Malech** alkalmazható az azbesztcement felületek végleges bevonására szolgáló **Aquaflex System** rendszerben is a rákerülő **Aquaflex** fedőrétegek tapadóhídjaként.

Jellemző alkalmazások

- Alapozóréteggént az **Elastocolor** és **Quarzolite** termékcsaládok színes bevonatainak és festékeinek felhordása előtt új vagy meglévő, teljesen megszilárdult és nem különösen károsodott vakolatokra.
- Alapozóréteggént az **Elastocolor**, **Quarzolite** és **Colorite** termékcsaládok színes bevonatainak és festékeinek felhordása előtt régi és csak kevésbé málló homlokzatfestésre.
- Alapozóréteggént az **Elastocolor** és **Elastocolor Rasante** színes bevonatok felhordása előtt zárt vagy kevésbé szellőző térben történő felületképzésre, mivel szagtalan

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Malech** mikronizált akrilgyanta bázisú diszperziós alapozó, mely a felületre felhordva a hagyományos diszperziós alapozóknál mélyebbre hatol az aljzatba.

A **Malech** szagtalan, oldószermentes, ezért zárt vagy kevésbé szellőző térben is alkalmazható.

Különleges összetétele miatt a **Malech** a kezelendő felületen lévő port megköti.

A **Malech** mélyen behatol a felületbe, és így lassítja a kivirágzás kialakulását.

JAVASLATOK

- A **Malech**-et ne használja fém felületre.
- A **Malech**-et ne hordja fel nedves felületre.
- Ne hordja fel a **Malech**-et +10°C alatti hőmérsékleten.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az aljzat előkészítése

Az új vagy esetleg kis felületen javítóhabarccsal javított felületek a felhordás előtt legyenek megfelelően kötöttek, feszültségmentesek, tökéletesen tiszták, szabályosak, szilárdak és szárazak.

A felület esetleges olaj- vagy zsírnymait, illetve a málló részeket teljesen el kell távolítani. Az esetleges repedéseket zárja el, és javítsa ki a károsodott részeket.

Zárja el a porózus részeket, és egyenlítse ki az aljzat egyenetlenségeit.

A termék elkészítése

A **Malech** felhasználásra kész állapotú.

A csekély nedvszívó képességű felületek üvegesedésének elkerülésére a **Malech** legfeljebb 50%-os mértékben vízzel hígítható.

A termék felhordása

A **Malech**-et felhasználás előtt keverje fel, majd hagyományos módon ecsettel, hengerrel vagy szórással hordja fel. Felhordás után legalább 12 órán át védje az esőtől.
A **Malech** 24 óra múlva válik átfesthetővé, illetve bevonattal kezelhetővé.

TISZTÍTÁS

Az ecsetet, hengert vagy (levegőmentes) szórópisztolyt a **Malech** száradása előtt vízzel lehet megtisztítani.

ANYAGSZÜKSÉGLET

100-150 g/m² az aljzat nedvszívó képességétől függően.

KISZERELÉS

10 és 2 kg-os vödrök.

ELTARTHATÓ

A **Malech** száraz helyen, eredeti csomagolásban, +5°C és 30°C közötti hőmérsékleten tárolva 24 hónapig tartható el.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **Malech** a készítmények jelenlegi besorolási rendszerére vonatkozó előírások szerint nem veszélyes. Mindemellett, a felhordás során javasolt védőkesztyű és védőszemüveg viselése, valamint a vegyi anyagok kezelésekor szokásos óvintézkedések betartása.
További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes Biztonsági Adatlap tartalmaz. SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag:	híg folyadék
Szín:	áttetsző
Sűrűség (g/cm ³):	1,01
Viszkozitás szállításkor (+20°C-on) (mPa·s):	20 (1-es rotor 100 fordulat/perc)
Szárazanyag tartalom (%):	15
ALKALMAZÁSI ADATOK	
Száradási idő:	24 óra +20°C-on
Várakozási idő átfestés, új bevonat készítése előtt:	24 óra +20°C-on
Felhordási hőmérséklet:	+5°C-tól +35°C-ig

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati



alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

543-11-2015 (H)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

