


Ytong furatos elemek


Felhasználási terület

Lakó, közösségi, kereskedelmi, ipari épületek teherhordó, vagy vázkitöltő falazataiban alkalmazható

- rejtett vasbeton pillérek kialakítására
- gépészeti- és szellőzőcsövek fogadására.



Furatos elem		
Típus/jel	Méret (mm) Hossz × Magasság × Szélesség	Furatátmérő (mm)
Pfe P2-0,5	600 × 200 × 300	200
Pfe P2-0,5	600 × 200 × 375	240
Pfe P4-0,6	600 × 200 × 300	200
Pfe P4-0,6	600 × 200 × 375	240

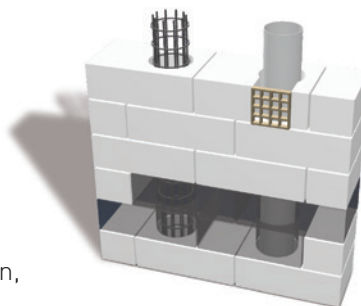

Profilozás

Sima, 30 és 37,5 cm-es vastagságban, kétféle szilárdsági osztályban, 200, valamint 240 mm-es aszimmetrikus furatkiképzéssel készül.



Ytong hőhídmeгszakító elem

Felhasználási terület:

Az Ytong Start hőhídmeгszakító elemek használatával csökkenthető az alaptestek, lábazati falak homlokzati falakra gyakorolt hőhíd hatása. A lábazati hőhídmeгszakító elem alkalmazása mellett a falazat padlóvonalánál a felületi hőmérséklet megemelkedik, ami által jelentősen csökken a penészesedés veszélye továbbá javul az épület energetikai mérlege.



Hőhídmeгszakító elem					
Típus/jel	Méret (mm) H×M×Sz	Elemzés rakatonként (db)	Elemtömeg kg/db	Hővezetési tényező λ W/mK	Anyag szükséglet db/m
Ytong Start	600 × 200 × 250	48	22	0,145	1,66
	600 × 200 × 300	40	26,1	0,145	1,66



Hőszigetelés

Hőhídmentes csomópontok kialakításához.